


GRUPO PRODUCTO 500

Serie 571-085

Barniz UV antideslizamiento, medio

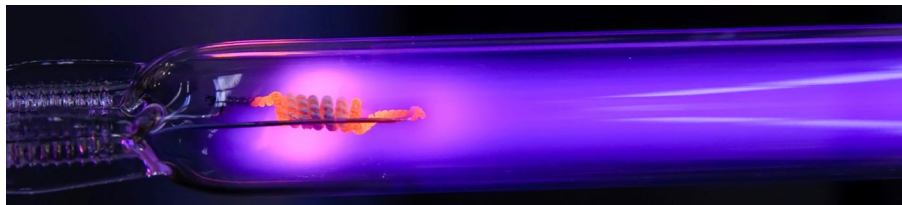

Este barniz para antideslizamiento de curado UV, ha sido probado por un instituto autorizado y neutral sobre las propiedades antideslizantes de este producto y ha sido certificado como tal. Dependiendo del espesor de la capa aplicada, tenemos la siguiente clasificación para este producto:

Capa gruesa 32-70 Y PW PET 1000, clase R13

Capa fina 36-90 Y PW PET 1000, clase R12

Antideslizamiento clase R12

Adecuado para escaleras mecánicas, entradas (interior y exterior), zonas de trabajo, áreas sanitarias, áreas de caja y empaquetado, cuartos de limpieza, cocinas, almacén de comida, rampas.

Antideslizamiento clase R13

Además de las funciones de la clase 12, la clase 13 ofrece adicionalmente su utilización en áreas donde pescado, carne y vegetales sean procesados. La clase 13 es la más alta clasificación. Evaluada y certificada por la LGA Wuerzburg (Alemania) con DIN 51130 "Pruebas de suelo"; "Determinación de propiedades antideslizantes"; "Riesgo de deslizamiento en áreas de trabajo"; "Peligros de caminar en pendientes".



SUSTRATOS

Laminas autoadhesiva PVC app. 200 um	Recubrimientos	Poli estireno	
Papel / Cartón			

USO

Aplicación	Gráficos en el suelo - Acabados de impresión ("sistema haptico")
-------------------	--

PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

Tejido	32-70 Y PW hasta 36-90 Y PW PET 1000
Secado / Curado	36-90 Y PW: 250 mJ/cm ² / 32-70 Y PW: 300 mJ/cm ² (Integrador Technigraf)
Procesos posteriores	Taladro, corte y embutido

ADITIVOS

Diluyente	Listo para usar	Ratio adición	-
Retardante	Listo para usar	Ratio adición	-

VARIOS

Condiciones envío	1 kg / 5 kg
Otros	32-70: antideslizante clase R13 36-90: antideslizante clase R12

Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ninguna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (05/2011).