


GRUPO PRODUCTO 500

Serie 560

Tinta de serigrafía UV, multi propuesta

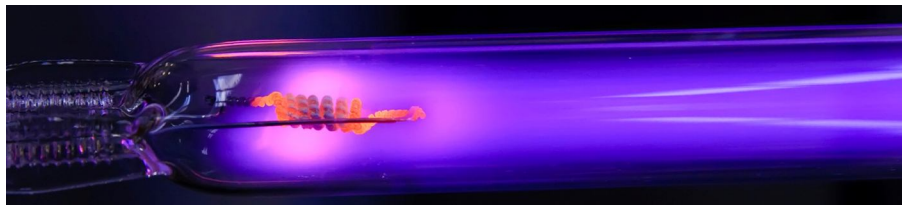

Tinta de serigrafía UV brillante y sedosa de viscosidad media, basada en materias primas resistentes para impresiones funcionales y decorativas sobre varios tipos de plásticos y papeles. La Serie 560 de Printcolor ha sido especialmente diseñada para sistemas de curado UV con una baja o reducida capacidad de energía UV. A pesar de su alta configuración de reactivos, se muestra una excelente flexibilidad y una baja posibilidad de agrietamiento. Debido al bajo efecto de contracción de la tinta de la Serie 560, evitamos el indeseado efecto de desplazamientos de las láminas lo cual puede crear aberturas en los bordes de las mismas. Para uso a largo plazo en exterior (3 años o más), recomendaríamos sobre barnizar con la Serie 560-5700 o Serie 575-016, ambos son barnices de protección UV.



SUSTRATOS

PVC rígido	Lámina auto-adhesiva de PVC	Poli estireno	
Poliéster, imprimación	Láminas de poliolefina, recubiertas o pre-tratadas	PET-G , PET-GAG	
Polycarbonato, PMMA	Papel, cartón, cartulina		

USO

Aplicación	Aplicaciones para uso interior y uso exterior (2-3 años) , en plásticos adecuados superficies recubiertas, papeles y cartón
-------------------	---

PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

Tejido	77-55 Y PW PET 1000 hasta 165-27 Y PW PET 1000
Secado / Curado	350-400 mJ/cm ² (Integrador Technigraf)
Procesos posteriores	Taladro, corte, doblado

ADITIVOS

Diluyente	Listo para usar	Ratio adición	-
Retardante	Listo para usar	Ratio adición	-

VARIOS

Condiciones envío	1 kg / 5 kg
Otros	Agitar bien antes de usar; proteger de la luz directa de sol.

Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ninguna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesamiento de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (05/2011).